


Product Datasheet (2020-10-24)

KPB 500 - 1000

Ruimtebesparende boiler en buffervat in één voor de combinatie van meerdere verwarmingssystemen, zoals vaste brandstof-, olie- of gasketels in combinatie met tapwaterverwarming.



Type	Inhoud		Afmetingen *			Gewicht [kg]	###	Artikelnummer
	Totaal [l]	Tapwater [l]	Ø [mm]	H [mm]	Kantelhoogte [mm]			
KPB 500/155	500	155	650	1610	1700	107	1	19361
KPB 600/155	600	155	650	2010	2100	130	1	19362
KPB 750/155	750	155	790	1760	1850	138	1	19363
KPB 850/175	850	175	790	1930	2000	180	1	19364
KPB 1000/215	1000	215	790	2180	2250	220	1	19365

* Afmetingen exclusief isolatie.



Type	Afstand van vloer tot hart aansluitingen					
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
KPB 500/155	180	600	770	1010	1330	1430
KPB 600/155	180	730	980	1280	1730	1830
KPB 750/155	270	690	940	1100	1420	1520
KPB 850/175	270	740	970	1200	1670	1920
KPB 1000/215	270	820	1095	1370	1820	1920



Technische gegevens	KPB 500 - 1000				
	500/155	600/155	750/155	850/175	1000/215
Totaal warmteverlies (EN 12897) [W]	92	107	118	127	140
Energie label	C	C	C	C	C

Voordelen

- Met verstelbare poten voor nauwkeurige uitlijning.
- Uitgerust met diverse aansluitingen en dompelbuis voor temperatuurvoeler.
- Koud water toevoer onderin om turbulentie te voorkomen en gelaagdheid in stand te houden.
- Inclusief MG-anode in het tapwaterreservoir.
- Aansluitingen onder hoek van 90° waardoor ook hoekopstelling mogelijk is.
- Aansluiting temperatuurvoelers: G1½" (4x).

Algemene informatie

- Max. bedrijfsdruk: 3 bar (buffervat) / 10 bar (tapwaterreservoir).
- Max. bedrijfstemperatuur: 95 °C.
- Buffervat gemaakt van staal (S235JR), tot en met 600 liter op constructie met stelpoten, vanaf 750 liter op poten. Buitenzijde voorzien van poedercoating, binnenzijde onbehandeld.
- Tapwaterreservoir gemaakt van staal (S235JR). Buitenzijde onbehandeld, binnenzijde voorzien van hoogwaardige inwendige emailering volgens DIN 4753/deel 3 voor tapwater.
- Isolatie (Niet inbegrepen. Apart te bestellen, zie hoofdstuk 'Toebehoren voor indirect gestookte boilers en buffervaten'): EPS isolatiemantel (brandklasse B1) met deklaag van polypropyleen in wit (RAL 9010) / blank aluminiumkleurig (RAL 9006).

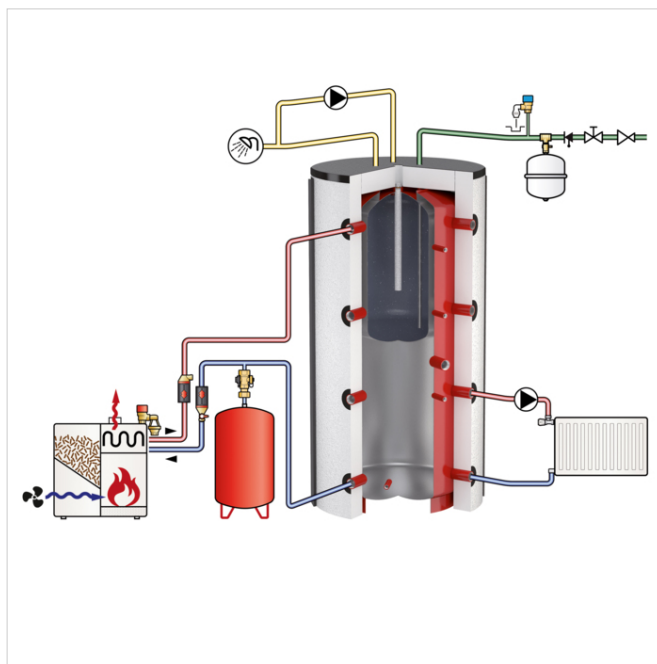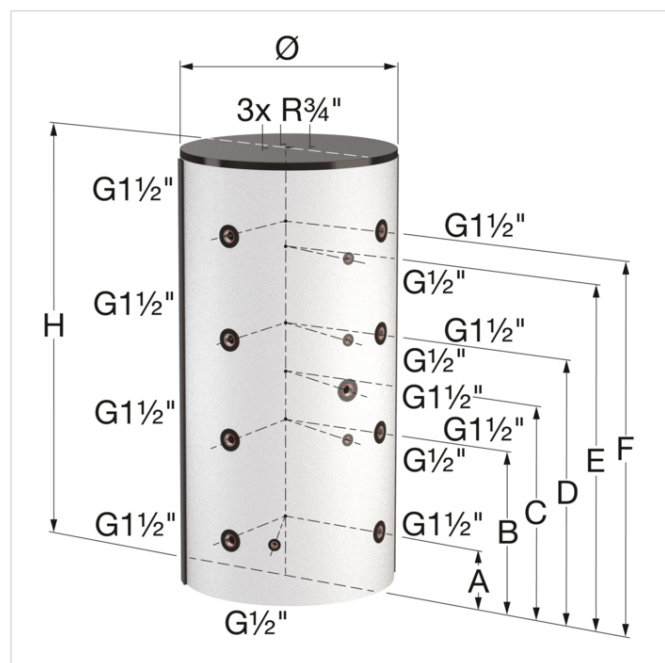

Vind meer informatie online:

[Certificaten](#)

[CAD Tekeningen](#)

[Extra documentatie](#)

Flamco Group
P.O. Box 502
3750 GM, Bunschoten - nl
T +31 33 299 75 00
E info@flamcogroup.com
I flamcogroup.com