


Product Datasheet (2020-10-24)

FWP 500 - 1500

Gecombineerd buffervat en doorstroom toestel. Voor het combineren van meerdere verwarmingssystemen zoals vaste brandstof-, olie- of gasketels in combinatie met tapwater verwarming.

Tapwater verwarming middels RVS geribde spiraalbuis. De inhoud van de tapwaterspiraal is ca. 40 liter, zodat het comfort van directe warmwaterlevering gewaarborgd is.



Type	Inhoud [l]	Verw. opp. [m ²]	Afmetingen *			Gewicht [kg]	###	Artikelnummer
			Ø [mm]	H [mm]	Kantelhoogte [mm]			
FWP 500	500	3,7	650	1650	1700	106	1	19373
FWP 750	750	3,7	790	1800	1850	126	1	18151
FWP 1000	1000	7,2	790	2200	2250	210	1	18161
FWP 1500	1500	7,4	1000	2320	2380	265	1	19377

* Afmetingen exclusief isolatie.





Type	Afstand van vloer tot hart aansluitingen						
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	K [mm]
FWP 500	180	600	770	1010	1350	1430	
FWP 750	270	690	940	1100	1420	1520	1620
FWP 1000	270	820	1095	1370	1820	1920	2020
FWP 1500	340	890	1230	1440	1890	1990	2090

Technische gegevens	FWP 500 - 1500			
	500	750	1000	1500
Totaal warmteverlies (EN 12897) [W]	93	109	141	161
Energie label	C	C	C	C

Algemene informatie

- Max. bedrijfsdruk: 3 bar (buffervat) / 6 bar (tapwaterwarmtewisselaar).
- Max. bedrijfstemperatuur: 95 °C.
- Isolatie (Niet inbegrepen. Apart te bestellen, zie hoofdstuk 'Toebehoren voor indirect gestookte boilers en buffervaten'):
EPS isolatiemantel (brandklasse B1) met deklaag van polypropyleen in wit (RAL 9010) / blank aluminiumkleurig (RAL 9006).

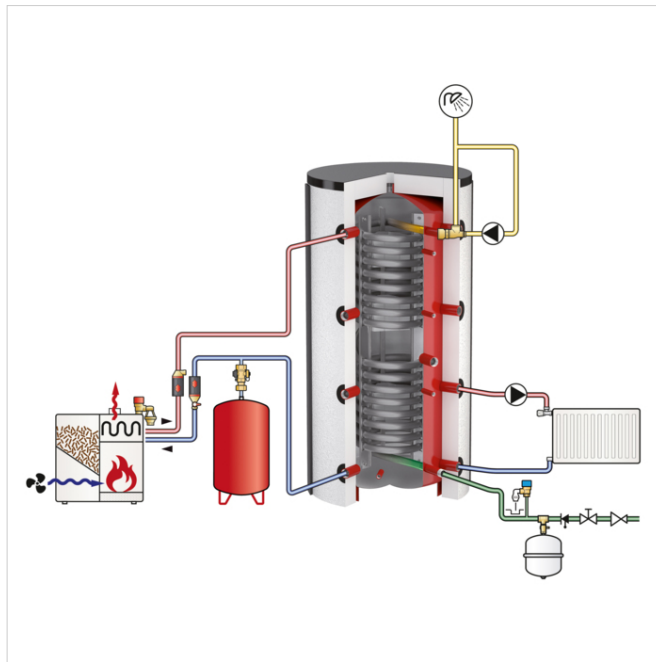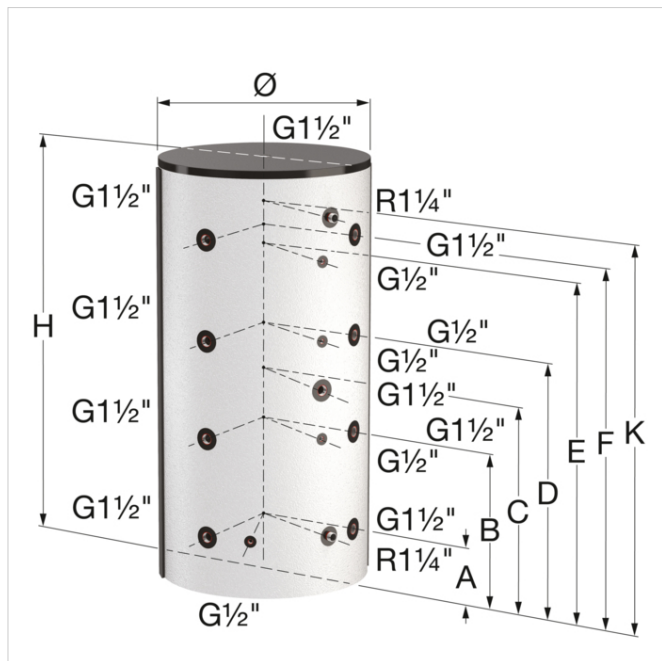

Vind meer informatie online:

[Handleidingen](#)
[Certificaten](#)
[CAD Tekeningen](#)
[Extra documentatie](#)

Flamco Group
 P.O. Box 502
 3750 GM, Bunschoten - nl
T +31 33 299 75 00
E info@flamcogroup.com
I flamcogroup.com